

# PC-ketting

## Kunststof-combinatieketting

**Veelzijdige kettingen voor een breed scala  
aan toepassingen**

- Zelfsmerend
- Lange levensduur
- Eenvoudig onderhoud



### Voordelen

#### **Betere prestaties**

Tsubaki PC-kettingen vormen een **schoner en duurzamer alternatief voor roestvast stalen kettingen** in toepassingen waar corrosie en gebrek aan smering tot problemen leiden. En omdat kunststof kettingen **veel lichter zijn dan roestvast stalen kettingen, levert dat bovendien een aanzienlijke geluidsreductie op.**

#### **Lagere onderhoudskosten**

Tsubaki PC-kettingen zijn verkrijgbaar in standaard BS- en ANSI-kettingmaten. Bovendien is dit type ketting minder slijtagegevoelig en profiteren onze klanten van de lagere onderhoudseisen.

#### **Brede**

#### **toepassingsmogelijkheden**

PC-kettingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan configuraties en met een ruim aanbod aan bevestigingschakels (A-1, K-1, SA-1, SK-1, D-1 en D-3 bevestigingschakels). Kortom, er is een PC-ketting voor vrijwel elke toepassing.

#### **Industriële toepassingen:**


- Voedingsmiddelenindustrie
- Verpakkingsindustrie
- Farmaceutische industrie
- Gezondheidszorg
- Kleine elektronica
- Kleine transportsystemen
- ...en nog veel meer

## Zelfsmerend

### Lange levensduur zonder smering

#### Kenmerken

- Zelfsmerend
- Lange levensduur
- Lichtgewicht
- Breed scala aan materialen, ook geschikt voor voedingsmiddelen
- Geluidsarm
- Milieuvriendelijk
- Uitgebreid aanbod bevestigingsschakels

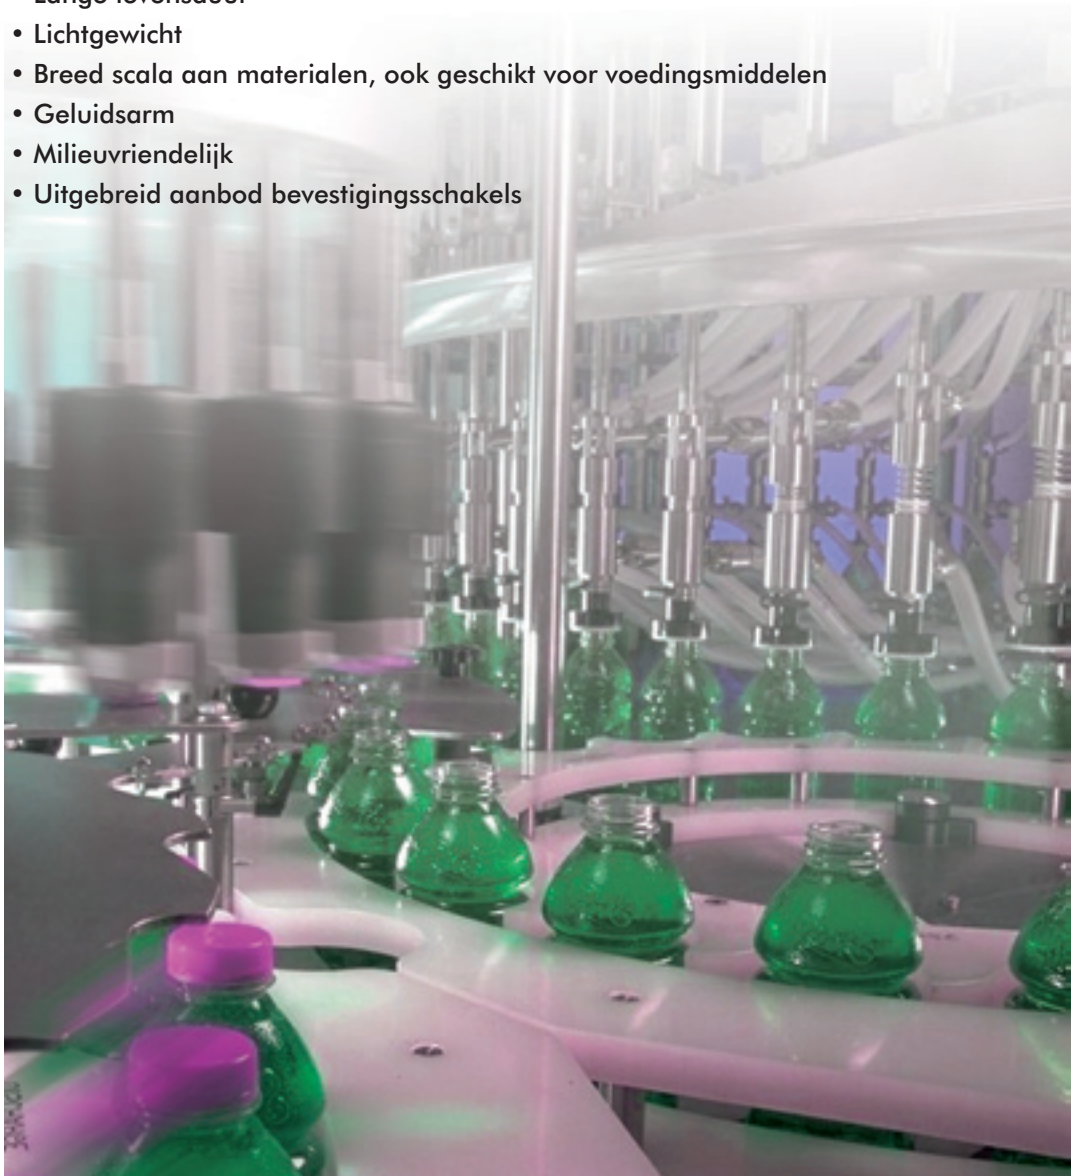

## PC-Ketting

# Lichtgewicht


### Geschikt voor schone omgevingen

#### Tsubaki standaard ANSI & BS PC-kettingen

Technisch kunststof-combinatiekettingen (PC-kettingen) zijn voorzien van roestvast stalen buitenplaten en pennen voor extra sterkte en binnenschakels van een speciaal technisch kunststof voor een lichtgewicht product met een extra lange levensduur **zonder smering van buitenaf**. Tsubaki is pionier in het ontwerp en de toepassing van kunststof-combinatiekettingen: de ANSI-serie, die door de vele tevreden klanten ook vaak poly-staalketting wordt genoemd, werd meer dan tien jaar geleden voor het eerst gelanceerd. Omdat PC-kettingen geschikt zijn voor buitenopstelling en bestand zijn tegen reinigingsmiddelen, stoom, en voedingsmiddelen zoals olie en melkzuur, is dit de ideale oplossing voor preventie van corrosie in allerlei machinetoepassingen.

### PC aandrijf- en transportuitvoering met bevestigingsschakels



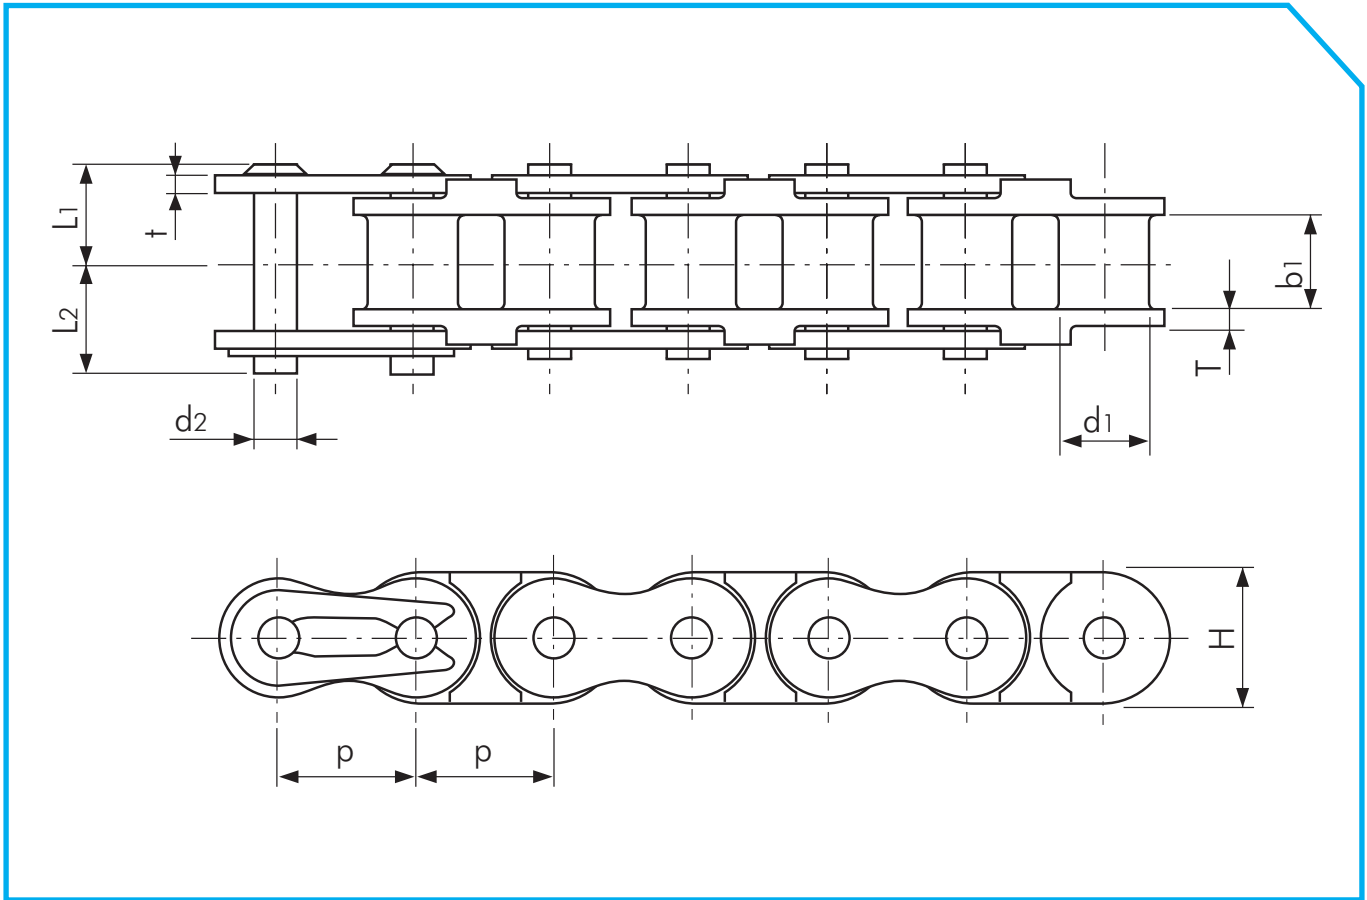


Aandrijfketting volgens BS/DIN												Afmetingen in mm	
Ketting-nummer	Steek		Bus Diameter	Inwendige breedte	Pen			Schalplaat			Max. toelaatbare belasting	Massa	
					Dia-meter	Lengte	Lengte	Dikte	Dikte	Hoogte			
	p		d1	b1	d2	L1	L2	T	t	H (max)	kN	kg/m	
RF06B-PC-1	9.525	(3/8")	6.35	5.72	3.28	6.50	7.25	1.30	1.00	8.60	0.20	0.23	
RF08B-PC-1	12.70	(1/2")	8.51	7.75	4.45	8.35	10.05	1.60	1.50	12.00	0.46	0.40	
RF10B-PC-1	15.875	(5/8")	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	1.50	1.50	14.70	0.53	0.51	
RF12B-PC-1	19.05	(3/4")	12.07	11.68	5.72	11.10	13.00	1.80	1.80	16.10	0.70	0.67	

Aandrijfketting volgens ANSI												Afmetingen in mm	
Ketting-nummer	Steek		Bus Diameter	Inwendige breedte	Pen			Schalplaat			Max. toelaatbare belasting	Massa	
					Dia-meter	Lengte	Lengte	Dikte	Dikte	Hoogte			
	p		d1	b1	d2	L1	L2	T	t	H (max)	kN	kg/m	
RF25-PC-1	6.35	(1/4")	3.30	3.18	2.31	4.50	5.50	1.30	0.75	6.00	0.08	0.10	
RF35-PC-1	9.525	(3/8")	5.08	4.78	3.59	6.85	7.85	2.20	1.25	9.00	0.18	0.22	
RF40-PC-1	12.70	(1/2")	7.92	7.95	3.97	8.25	9.95	1.50	1.50	12.00	0.44	0.39	
RF50-PC-1	15.875	(5/8")	10.16	9.53	5.09	10.30	12.00	2.00	2.00	15.00	0.69	0.58	
RF60-PC-1	19.05	(3/4")	11.91	12.70	5.96	12.85	14.75	2.40	2.40	18.10	0.88	0.82	

Opmerkingen:

1. Vergeet niet de kettingbelasting te controleren als u een roestvast stalen ketting vervangt door een PC-ketting.
2. Verloopschakels zijn niet leverbaar.
3. Voor informatie over de corrosiebestendigheid van onze kettingen, verwijzen wij naar de indicatietabel corrosiebestendigheid in deze brochure.
4. Gebruik een kettingspanner met een spanwiel om de kettingspanning te verstellen.

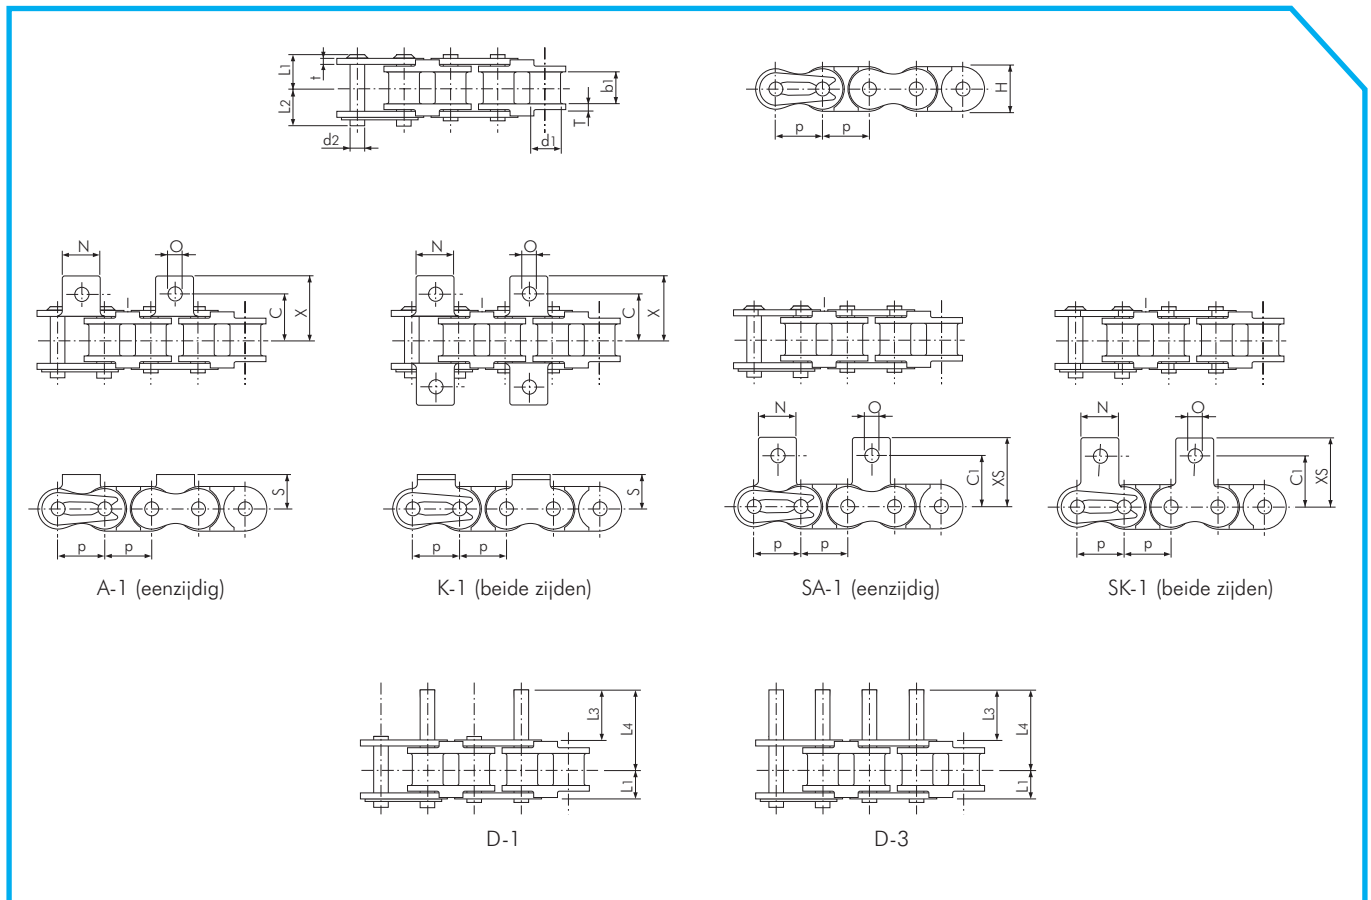


Ketting volgens BS/DIN met bevestigingsschakels													Afmetingen in mm	
Ketting-nummer	Steek p	Bus diameter d1	Inwendige breedte b1	Pen				Schalplaat			Max. toelaatbare belasting kN	Massa kg/m		
				Diameter d2	Lengte L1	Lengte L2	Lengte L3	Lengte L4	Dikte T	Dikte t			Hoogte H (max.)	
RF06B-PC	9.525 (3/8")	6.35	5.72	3.28	6.50	7.25	11.30	16.65	1.30	1.00	8.60	0.20	0.23	
RF08B-PC	12.70 (1/2")	8.51	7.75	4.45	8.35	10.05	14.90	22.25	1.60	1.50	12.00	0.46	0.40	
RF10B-PC	15.875 (5/8")	10.16	9.65	5.08	9.55	11.25	17.80	26.15	1.50	1.50	14.70	0.53	0.51	
RF12B-PC	19.05 (3/4")	12.07	11.68	5.72	11.10	13.00	20.90	30.70	1.80	1.80	16.10	0.70	0.67	

Ketting-nummer	Afmetingen								Massa		
	C	C1	N	O	S	X	XS	A	K	D	
								SA	SK	D	
RF06B-PC	9.50	9.50	8.50	3.50	6.50	14.10	14.30	kg/s	kg/s	kg/s	
RF08B-PC	11.90	12.70	11.40	4.20	8.90	19.05	19.30	0.002	0.004	0.001	
RF10B-PC	15.90	15.90	12.70	5.00	10.20	22.25	22.90	0.002	0.004	0.001	
RF12B-PC	19.05	22.20	16.50	7.10	13.50	29.85	32.05	0.003	0.006	0.002	
								0.006	0.012	0.003	

**Opmerkingen:**

1. Vergeet niet de kettingbelasting te controleren als u een roestvast stalen ketting vervangt door een PC-ketting.
2. Verloopschakels zijn niet leverbaar.
3. Voor informatie over de corrosiebestendigheid van onze kettingen, verwijzen wij naar de indicatietabel corrosiebestendigheid in deze brochure.
4. Gebruik een kettingspanner met een spanwiel om de kettingsspanning te verstellen.
5. De geleiderails dient de onderkant te ondersteunen van de binnenschakels.

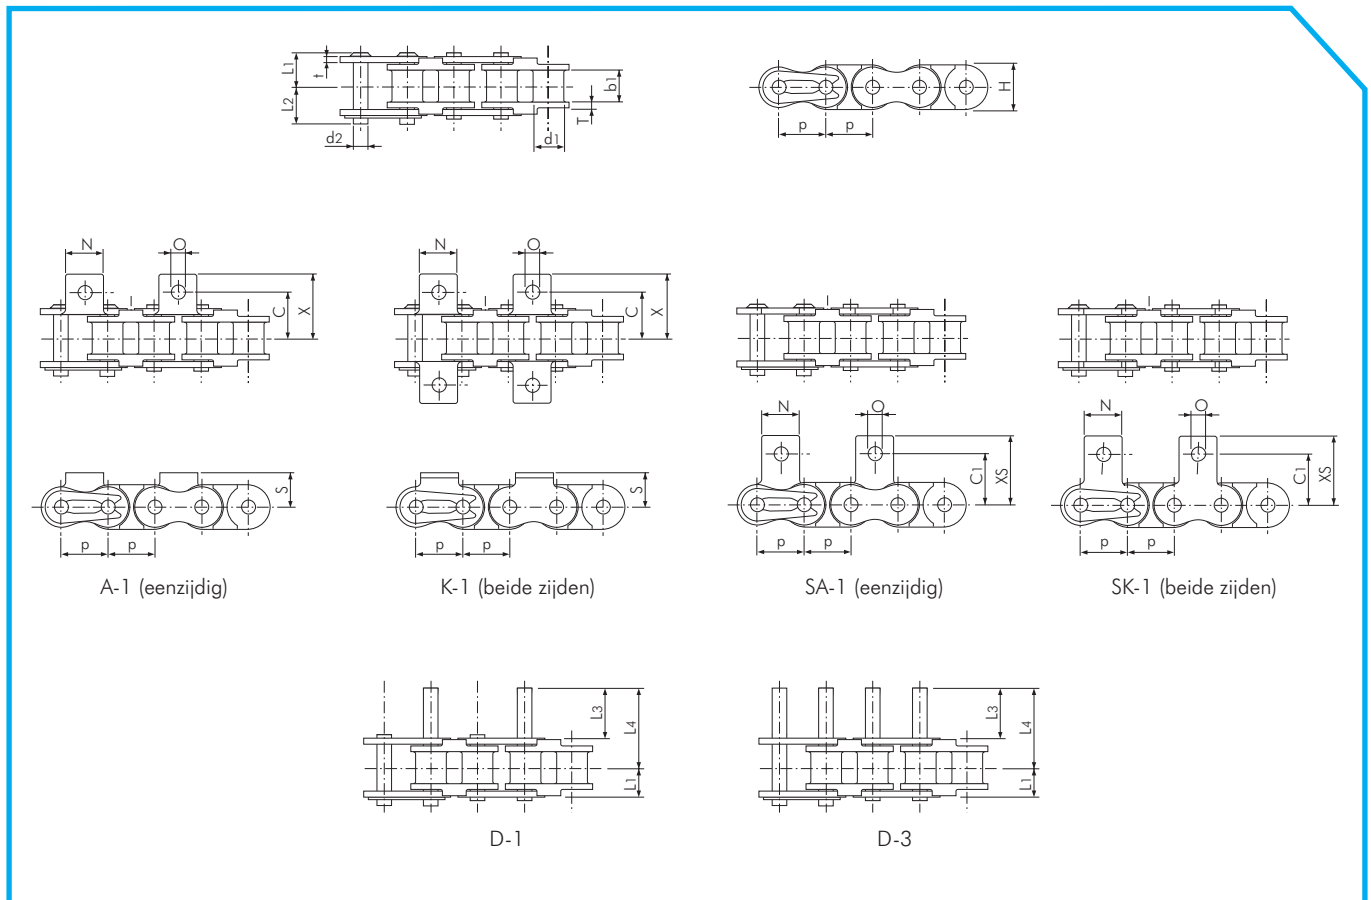

Ketting volgens ANSI met bevestigingsschakels													Afmetingen in mm	
Ketting-nummer	Steek p	Bus diameter d1	Inwendige breedte b1	Pen				Schalplaat			Max. toelaatbare belasting kN	Massa kg/m		
				Diameter d2	Lengte L1	Lengte L2	Lengte L3	Lengte L4	Dikte T	Dikte t			Hoogte H (max.)	
RF25-PC	6.35 (1/4")	3.30	3.18	2.31	4.50	5.50	-	-	1.30	0.75	6.00	0.08	0.95	
RF35-PC	9.525 (3/8")	5.08	4.78	3.59	6.85	7.85	-	-	2.20	1.25	9.00	0.18	0.22	
RF40-PC	12.70 (1/2")	7.92	7.95	3.97	8.25	9.95	15.45	22.65	1.50	1.50	12.00	0.44	0.39	
RF50-PC	15.875 (5/8")	10.16	9.53	5.09	10.30	12.00	19.35	28.40	2.00	2.00	15.00	0.69	0.58	
RF60-PC	19.05 (3/4")	11.91	12.70	5.96	12.85	14.75	24.25	35.65	2.40	2.40	18.10	0.88	0.82	

Ketting-nummer	Afmetingen								Massa		
	C	C1	N	O	S	X	XS	A SA kg/s	K SK kg/s	D D kg/s	
RF25-PC	7.95	7.95	5.60	3.40	4.75	11.45	11.65	0.0006	0.0012	-	
RF35-PC	10.50	9.50	7.90	3.40	6.35	15.35	14.55	0.0008	0.0016	-	
RF40-PC	12.75	12.70	9.50	3.60	8.00	17.80	17.40	0.002	0.004	0.001	
RF50-PC	16.00	15.90	12.70	5.20	10.30	23.55	23.05	0.003	0.006	0.002	
RF60-PC	19.15	18.30	15.90	5.20	11.90	28.35	26.85	0.007	0.014	0.003	

Opmerkingen:

1. Vergeet niet de kettingbelasting te controleren als u een roestvast stalen ketting vervangt door een PC-ketting.
2. Verloopschakels zijn niet leverbaar.
3. Voor informatie over de corrosiebestendigheid van onze kettingen, verwijzen wij naar de indicatietabel corrosiebestendigheid in deze brochure.
4. Gebruik een kettingspanner met een spanwiel om de kettingsspanning te verstellen.
5. De geleiderails dient de onderkant te ondersteunen van de binnenschakels.

## Praktijkoplossingen

Innovaties op het gebied van kunststoffen staan aan de basis van de uitgebreide reeks Tsubaki PC-kettingen, die oplossingen bieden voor problemen zoals wrijving, statische elektriciteit, chemische corrosie en hygiëne.

## Milieuvriendelijk

De Tsubakimoto Chain Group besteedt veel aandacht aan het milieu. Deze nieuwe reeks kunststofkettingen is daarom toegespitst op de behoeften van de 21ste eeuw. Tsubaki PC-kettingen zijn energiebesparend, maken eenvoudige recycling mogelijk en zorgen voor een lager verbruik van natuurlijke materialen.

### Probleem:

- Ophoping van bacteriën en schimmelvorming op vochtige plaatsen
- Korte levensduur

### Onze oplossing:

MWS-kettingen

### Probleem:

- Onregelmatig transport als gevolg van slechte glijdprestaties
- Overmatige lijndruk
- Omvallende flessen
- Korte levensduur
- Hoge gebruikskosten
- Duur smeermiddel

### Onze oplossing:

UMW-kettingen

### Probleem:

- Beschadiging door heet water en hoge temperaturen
- Beschadiging door sterilisatie
- Slijtage als gevolg van transport bij hoge snelheid

### Onze oplossing:

KV-kettingen

### Probleem:

- Blootstelling aan zure of basische stoffen

### Onze oplossing:

SY-kettingen

### Probleem:

- Blootstelling aan ultraviolet licht

### Onze oplossing:

UVR-kettingen

### Probleem:

- Hellend transport in droge bedrijfsomgeving
- Beschadiging door schokken
- Beschadiging door hoge temperaturen

### Onze oplossing:

DIA-kettingen

### Probleem:

- Vochtige bedrijfsomgeving
- Beschadiging door schokken
- Corrosie in chemische bedrijfsomgeving
- Blootstelling aan ultraviolet licht

### Onze oplossing:

DIY-kettingen

*Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van de geschiktheid van onze producten. Neem voor meer informatie contact op met Tsubaki.*





# Procedure kettingselectie

## Kettingselectie voor aandrijftoepassingen

1. Bepalen van de kettinggrootte

Selecteer een kettinggrootte welke voldoet aan de volgende formule.

Calculeren van de optredende kettingbelasting  $F_d$  (kN)

$$F_d = \text{werkbelasting op de ketting} \times \text{Service faktor, } K_s \times \text{Snelheidsfactor, } K_v \times \text{Kettingwiel tandenfaktor, } K_c$$

$$F_d \leq \frac{\text{Maximum toelaatbare belasting van de ketting}}{\text{Maximum}}$$

Servicefaktor:  $K_s$  (Tabel 1-1)

Aard van de schokbelasting	stootvrij	lichtstotend	zwaarstotend
Faktor	1,0	1,3	1,5

Snelheidsfaktor:  $K_v$  (Tabel 1-2)

Kettingsnelheid	Faktor
0 ~ 27 r/min	1,00
27 ~ 37 r/min	1,03
37 ~ 50 r/min	1,07
50 ~ 70 r/min	1,10
70 ~ 100 r/min	1,14
100 ~ 150 r/min	1,19

Maximumsnelheid: 70 m/min

Kettingwiel tandenfaktor:  $K_c$  (Tabel 1-3)

Aantal tanden van het kettingwiel	Faktor
9 ~ 12	1,16
12 ~ 15	1,14
15 ~ 18	1,12
18 ~ 24	1,10
24 ~ 30	1,08
30 ~ 38	1,06

## Kettingselectie voor transporttoepassingen

1. Vaststellen van de werkomstandigheden

Type transportsysteem (bijv. platenband, elevatorketting)

Hellinghoek (bijv. horizontaal, schuin onder een hoek of loodrecht omhoog)

Type, grootte en gewicht van de te transporteren materialen/goederen

Transportsnelheid

Transportafstand

Bedrijfsomstandigheden (bijv. temperatuur, corrosieve stoffen, wel of geen mogelijkheid tot smeren)

2. Voorlopige selectie van de kettinggrootte

$$F \text{ (kN)} = w \times f_i \times K_v \times \frac{g}{1000}$$

w: Massa van het te transporteren materiaal (exclusief de ketting) kg

$f_i$ : Wrijvingscoëfficiënt (Tabel 3-1)

$K_v$ : Snelheidsfaktor (Tabel 1-2)

\* Bij gebruik van 2 kettingen parallel aan elkaar zullen het kettingtype en de kettinggrootte bepaald moeten worden door  $F/2$  toe te passen, en wel zodanig dat de maximaal optredende kettingspanning lager is dan de maximum toelaatbare belasting.

3. Controle van de maximale werkbelasting van de binnenschakel

Maximale werkbelasting (Tabel 2-1) Eenh.: N

BS/DIN-ketting	Max. belasting	ANSI-ketting	Max. belasting
		RF25 PC	5
RF06B PC	20	RF35 PC	15
RF08B PC	35	RF40 PC	20
RF10B PC	40	RF50 PC	40
RF12B PC	60	RF60 PC	60



# PC-Ketting

## Legende

F= Maximaal optredende statische trekkracht in de ketting (kN)

v= Transport snelheid (m/min)

H= Verticale hartafstand tussen kettingwielen (m)

L= Horizontale hartafstand tussen kettingwielen (m)

C= Directe hartafstand tussen kettingwielen (m)

m= Massa van ketting en bevestigingsschakels (kg/m)

w= Totale massa van het te transporteren materiaal (maximum) (kg)

Bij transport:

$\eta$  = Rendement van de transmissie

$f_1$  = Wrijvingscoëfficiënt tussen ketting en geleidingsrail (Tabel 3-1)

P= Benodigd vermogen (kW)

g= Standaard versnelling van de zwaartekracht =  $9,8 \text{ m/s}^2$

$K_s$  = Servicefactor (Tabel 1-1)

$K_v$  = Snelheidsfactor (Tabel 1-2)


$K_c$  = Kettingwiel tandenfactor (Tabel 1-3)

## 4. Berekenen van de maximaal optredende trekkracht in de ketting

Horizontaal transport

$$F = (w + 2 \cdot l \cdot m \cdot C) f_1 \frac{g}{1000}$$


$$P = \frac{F \cdot v}{60} \cdot 1,1 \cdot \frac{1}{\eta}$$



Verticaal transport

$$F = (w + m \cdot C) \frac{g}{1000}$$


$$P = \frac{w \cdot v}{60} \cdot 1,1 \cdot \frac{g}{1000} \cdot \frac{1}{\eta}$$



Schuin transport

$$F = \left\{ (w + m \cdot C) \frac{L \cdot f_1 + H}{C} + 1,1 m (L \cdot f_1 - H) \right\} \frac{g}{1000}$$


$$P = \frac{v}{60} \cdot 1,1 \left\{ F - m (H - L \cdot f_1) \frac{g}{1000} \right\} \frac{1}{\eta}$$



Horizontaal + Schuin transport

$$F = \left\{ \left( \frac{w}{C_1 + C_2} + 2,1 m \right) C_1 \cdot f_1 + \left( \frac{w}{C_1 + C_2} + m \right) (L_1 \cdot f_1 + H) + 1,1 m (L_1 \cdot f_1 - H) \right\} \frac{g}{1000}$$

$$P = \frac{v}{60} \cdot 1,1 \left\{ F - m (H - L_1 \cdot f_1) \frac{g}{1000} \right\} \frac{1}{\eta}$$

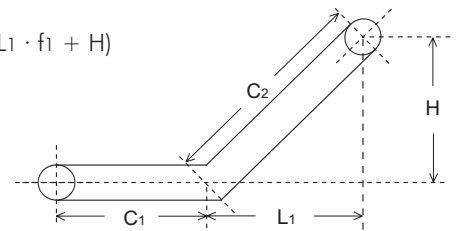

Wrijvingscoëfficiënt:  $f_1$  (Tabel 3-1)

PC-ketting
0,25

## 5. Vaststellen van de daadwerkelijk optredende kettingbelasting

Vermenigvuldig de maximaal optredende trekkracht in de ketting (F) met de snelheidsfactor ( $K_v$ ) zoals geselecteerd in tabel 1-2 (pagina 7). Selecteer vervolgens de juiste ketting met behulp van de volgende formule:

$$F \cdot K_v \leq \text{Maximale werkbelasting van de ketting}$$


(Wanneer er 2 kettingen parallel aan elkaar worden toegepast is de maximaal optredende trekspanning in de ketting =  $F/2$ )

Wanneer de optredende kettingspanning  $F_d$  en  $F$  zijn vastgesteld kunt u met behulp van de tabellen op pagina 3 (voor aandrijvingkettingen), pagina 4 (voor BS/DIN transportkettingen) en pagina 5 (voor ANSI transportkettingen) de juiste kettinggrootte selecteren a.d.h.v. de kolom met maximum toelaatbare belastingen.

Noot: Temperatuurbereik:  $-20^\circ\text{C}$  tot  $+80^\circ\text{C}$ .

## Montage en Demontage

1. Bij demontage, plaats het demontageblok onder een buitenschakel zoals hieronder is afgebeeld en sla met een doorslagpen de pennen naar beneden. Let er daarbij op dat het kunststof deel van de ketting niet wordt geraakt om beschadiging en dus kettingbreuk te voorkomen.
2. Bij montage dient bij voorkeur een sluitschakel toegepast te worden.
3. Voor meer informatie betreffende de speciale demontage set kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

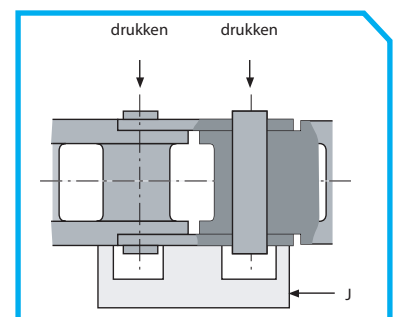

## Indicatietabel corrosiebestendigheid

Het is aan te raden om bij de keuze van een geschikte ketting voor uw toepassing in de onderstaande indicatietabel te controleren of de gewenste ketting voldoende bestand is tegen corrosie door stoffen waarmee de ketting in contact zal komen. De resultaten in deze indicatietabel zijn vastgesteld door middel van tests bij een omgevingstemperatuur van 20°C. Omdat de werkelijke reactiviteit van een stof afhankelijk is van verschillende factoren, zoals omgevingstemperatuur en blootstellingsduur, geeft deze indicatietabel geen garantie en dient deze slechts als een hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte ketting voor uw bedrijfsomstandigheden.

Stof	Type ketting	Temp. (°C)	☆☆ = Geschikt		☆ = Beperkt geschikt		x = Niet aanbevolen		- = Niet getest		
			PC	PC-SY	MW / MWS	UMW	KV	UVR	DIA	DIY	SS
aceton		20	☆☆	x	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	x	☆☆
alcohol			☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
aluminiumsulfaat (verz.)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
ammoniak		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆☆
ammoniumchloride (50%)		kokend	-	-	-	-	-	-	-	-	☆
ammoniumnitraat (verz.)		kokend	☆	☆☆	☆	☆	-	☆	☆☆	☆☆	☆☆
ammoniumsulfaat (verz.)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
azijn		20	☆	☆☆	☆	☆	☆	☆	x	☆	☆
azijnzuur (10%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	x	☆☆	☆☆
benzeen		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
benzine		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
bier		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
boorzuur (50%)		100	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
boterzuur		20	☆☆	-	☆☆	☆☆	-	☆☆	☆☆	-	☆☆
calciumchloride (verz.)		20	☆	☆☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
carbolzuur		20	x	☆☆	x	x	-	x	x	☆☆	☆☆
chloorgas		-	x	-	x	x	x	x	x	x	x
chloorgas (droog)		20	-	☆☆	-	-	-	-	x	☆	☆
chromiumzuur (5%)		20	x	☆☆	x	x	☆☆	x	x	☆☆	☆☆
citroenzuur (50%)		20	☆	☆☆	☆	☆	☆☆	☆	☆	☆☆	☆☆
colastroop			☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
ethylether		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
ferrichloride (5%)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆
formaldehyde (40%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆☆
frisdrank		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
fosforzuur (5%)		20	x	☆☆	x	x	☆	x	x	☆	☆
foto-ontwikkelvloeistof		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
glycerine		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
groentesap		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
honing		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
jodium		20	x	☆☆	x	x	x	x	-	x	x
kaliumchloride (verz.)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
kaliumdichromaat (10%)		20	☆☆	-	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	-	☆☆
kaliumhydroxide (20%)		kokend	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	x	☆☆	☆☆
kaliumnitraat (25%)		20	☆☆	-	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	-	☆☆
kaliumnitraat (25%)		kokend	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
kaliumpermanganaat (verz.)		20	-	☆☆	-	-	-	-	x	☆☆	☆☆
kerosine		20	-	☆☆	-	-	-	-	-	☆☆	☆☆
ketchup		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
koffie		kokend	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
koolzuurhoudend water			-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆

# PC-Ketting

		☆☆ = Geschikt		☆ = Beperkt geschikt		× = Niet aanbevolen		- = Niet getest			
Stof	Type ketting	Temp. (°C)	PC	PC-SY	MW / MWS	UMW	KV	UVR	DIA	DIY	SS
koolzwart		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
malinezuur (50%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
mayonaise		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
melk		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
melkzuur (10%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆☆
mierenzuur (50%)		20	×	☆☆	×	×	×	×	×	☆☆	☆☆
natriumcarbonaat (verz.)	kokend		-	☆☆	-	-	-	-	-	☆☆	☆☆
natriumchloride (5%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
natriumcyanide		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
natriumhydroxide (25%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	×	☆☆	☆☆
natriumhypochloriet (10%)		20	×	☆☆	×	×	×	×	×	×	×
natriumperchloraat (10%)	kokend		-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
natriumsulfaat (verz.)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
natriumthiosulfaat (25%)	kokend		-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
natriumwaterstofcarbonaat		20	☆☆	-	☆☆	☆☆	-	☆☆	-	-	☆☆
olie (plantaardig, mineraal)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
oxaalzuur (10%)		20	-	☆☆	-	-	-	-	☆☆	☆☆	☆☆
paraffine		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
petroleum		20	☆☆	-	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	-	☆☆
pikrinezuur (verz.)		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
reinigingsmiddelen			☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
salpeterzuur (5%)		20	×	☆☆	×	×	☆☆	×	×	☆☆	☆☆
salpeterzuur (65%)		20	×	☆☆	×	×	-	×	×	☆☆	☆☆
salpeterzuur (65%)	kokend		×	×	×	×	-	×	×	×	☆
stearinezuur (100%)		20	×	-	×	×	×	×	×	×	×
suikeroplossing		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
terpentijnolie		35	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
tetrachloorkoolstof (droog)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
vernis			-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
vruchtensap		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆	☆☆
water		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
waterstofperoxide (30%)		20	×	☆☆	×	×	☆☆	×	×	☆☆	☆☆
water-/zeepoplossing		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
waterstofsulfide (droog)			☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
waterstofsulfide (nat)			×	-	×	×	×	×	×	×	×
whisky		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
wijn		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
wijnsteenzuur (10%)		20	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
zeewater		20	☆	☆☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
zinkchloride (50%)		20	☆	☆☆	☆	☆	☆	☆	×	☆	☆
zinksulfaat (25%)		20	-	☆☆	-	-	-	-	-	☆☆	☆☆
zoutzuur (2%)		20	×	☆☆	×	×	×	×	×	×	×
zwaveldioxide		20	-	-	-	-	-	-	-	-	☆☆
zwavelzuur (5%)		20	×	☆☆	×	×	×	×	×	×	×

**Tsubakimoto Europe BV**

Aventurijn 1200  
3316 LB Dordrecht  
Nederland

Telefoon: +31 (0)78 620 4000  
Fax: +31 (0)78 620 4001  
E-mail: [info@tsubaki.nl](mailto:info@tsubaki.nl)  
Website: <http://tsubaki.eu>

**Tsubaki Deutschland GmbH**

ASTO Park Oberpffenhofen  
Friedrichshafener Straße 1  
82205, Gilching  
Duitsland

Telefoon: +49 (0)8105 7307 100  
Fax: +49 (0)8105 7307 101  
E-mail: [antriebstechnik@tsubaki.de](mailto:antriebstechnik@tsubaki.de)  
Website: <http://tsubaki.de>

**Tsubakimoto UK Ltd.**

Osier Drive, Sherwood Park  
Annesley, Nottingham NG15 0DX  
Groot Brittannië

Telefoon: +44 (0)1623 68 87 00  
Fax: +44 (0)1623 68 87 89  
E-mail: [sales@tsubaki.co.uk](mailto:sales@tsubaki.co.uk)  
Website: <http://tsubaki.eu>

---

**Gedistribueerd door:**